



Diamant-Dosensenker FELLER
komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
Aufnahmeschaft SDSmax ohne Schlag

Diamant-Segmente für Trockenbohren , schnelles
 Fräsen in Backstein, Kalksandstein und Mauerwerk
 Durchmesser und Bohrtiefe auf das FELLER-System
 abgestimmt, Lochdurchmesser 71 mm
 Frontfräser 88 mm Durchmesser

- 753 372 komplett mit Schaft + ZB
- 753 371 Dosensenker einzeln
- 710 054.3 Aufnahmeschaft SDSmax einz.
- 710 011.1 Zentrierbohrer

Noyeur diamanté FELLER
complet avec adaptateur et mèche centre
adaptateur SDSmax sans la frappe

segments diamantés pour perçage à sec, travail
 rapid dans des briques, briques silico-calcaire etc.
 diamètre et profondeur de perçage pour le système
 FELLER, diamètre du trou 71 mm
 fraise frontale 88 mm diamètre

- 399.-- complet avec adaptateur + mèche centre
- 299.-- noyeur de boîte seule
- 129.-- adaptateur SDSmax seule
- 16.-- mèche centre

Diamant-Dosensenker zum Trockenbohren

Bohrtiefe ca. 70 mm, Innengewinde M16

753 065		65 mm	
753 068	HAWERA	68 mm	
753 069	f.hartes Material	68 mm	matériaux durs
753 071	Syst. FELLER	71 mm	
753 076	Raichle—DeMassari	76 mm	
753 082		82 mm	
753 106		106 mm	
753 112		112 mm	

cloche diamantée, perçage à sec
profondeur utile env. 70 mm, pas-de-vis M16

- 190.—
- 190.—
- 190.—
- 198.—
- 220.—
- 220.—
- 315.—
- 330.—



Aufnahmeschäfte zu Trockenbohrkronen M16

- 754 009 6-kant SW12, L=80 mm für Bohrfutter
mit Bajonett-Verschluss für Zentrierbohrer
- 754 011 M18x2,5 Innengew., L=80 mm
- 754 012 SDS+, L=110 mm
- 754 011.1 Zentrierbohrer einz. mit Bajonettverschluss

adaptateurs pour cloches M16

- 39.— 6-pans 12mm pour mandrin, L=80 mm
avec accouplement à bajonett pour mèche-centre
- 53.— M18x2,5 mm intérieur, L=80 mm
- 85.— SDS+, L=110 mm
- 16.— mèche centre seule, accouplement à bajonett

- 754 015 Spezial-Bohrfutter 16 mm, innen. M18x2,5
für TALPA 1800-82



- 185.— mandrin spécial 16 mm, int.M18x2,5mm
pour TALPA 1800-82



Mauernutfräse


Fräsen in Backstein, Kalksandstein und Mauerwerk für den Elektriker und Sanitärinstallateur
Frästiefeneinstellung stufenlos bis 40 mm,
2 Geschwindigkeiten 700 + 1300 U/Min.
230 Volt, 1050 Watt, Gewicht 6,1 kg
Fräaserschlüssel, Gabelschlüssel, Koffer

100 940

**rainureuse de mur
SPIT/IMPEX - RAMSET F40**

pour rainurer dans des briques, briques silico-calcaire pour l'électricien et installateur sanitaire
réglage progressif de la profondeur de coupe jusqu'à 40 mm
2 vitesses 700 + 1300 t/min.
230 V, 1050 watt, poids 6,1 kg
clé pour démonter les fraises, clé à fourche et coffret

1'250.--

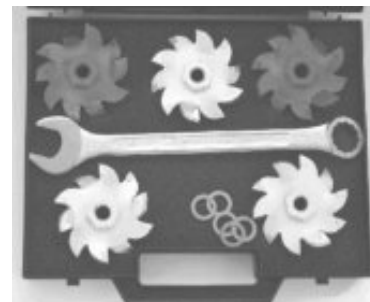

**Fräser für Mauernutfräsen
BAIER oder IMPEX/SPIT/RAMSET**

Neue NORM in metrisch
10 Hartmetall-Zähne für eine leichten und schnellen Schnitt,
mit 6-kant 22 mm für einfache Demontage

Passend zu **BAIER** (1/2" Gewinde)
pour rainureuse **BAIER** (pas int. 1/2")

Passend zu **IMPEX** (M14 trapez.)
Pour rainureuse **IMPEX** (M14 trapz.)

Bei Abnahme von 5 Fräser im Transportkoffer, 5 Kupferscheiben und 1 Spezial-Ringschlüssel

Set komplett

Reparatur-service und Schärpen von allen HM-Fräser und Dosensenker

**Fraises pour rainureuse de mur
BAIER ou IMPEX/SPIT/RAMSET**

nouvelle NORME métrique
10 dents en métal dur pour une coupe rapide et souple,
6-pans 22 mm permettant un démontage facile

Fräsbreite <u>largeur de rainure</u>	Nr./No. <u>prix/pce</u>	Preis/St.
20 mm	110 020	109.—
25 mm	110 025	109.—
20 mm	110 120	109.—
25 mm	110 125	109.—

A l'achat de 5 fraises , 1 coffret de transport, 5 rondelles cuivre et 1 clé polygonale et à fourche spéciale

495.— prix du coffret complet

Service de réparation et affûtage pour les fraises en métal dur et noyeur de boîte.

1.3.5

2012.03.20 NIS-Dosensenker

exkl Mwst hors TVA